




Inkami

Transformamos el mercado

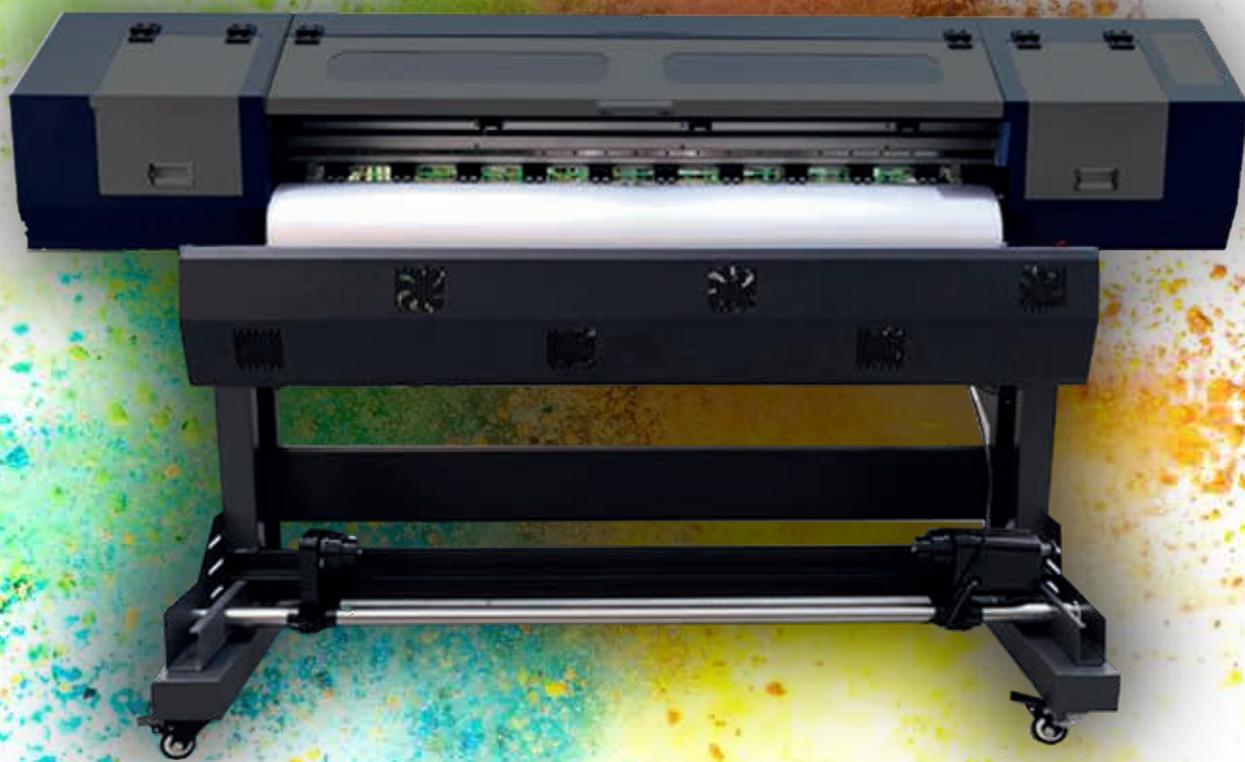

ECOSOLVENTE 1200 E SERIES

RESOLUCION: 1440 dpi
TAMAÑO DE GOTA: 3.5 pl

EQUIPO
COMPACTO



TRASCOPIER
LA RED



TRASCOPIER

www.inkami.com.ar

ECOSOLVENTE

Calidad • Financiación • Soporte técnico



Especificaciones

1200 E SERIES



Modelos	1201 E				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3,5 pl				
Tecnología de cabezales	1 Cabezal EP 3200 TFP				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1118 mm	1 mm (altura de carro variable)	40 kg	300 mm	Para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1128 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Eco Solvente	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (3 pasadas)	25 m2/h				
Producción (4 pasadas)	15 m2/h				
Calidad (8 pasadas)	8 m2/h				
Sistema de calentadores	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada		Potencia máxima de impresora	Potencia máxima secadores extra	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz		500 W	750 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	2.250 (Largo) x 750 (Ancho) x 1.420 (Alto) mm				
Peso	80 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	2.286 (Largo) x 560 (Ancho) x 740 (Alto) mm				
Peso	100 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software	Print Manager + SAI Photoprint (Opcional Visual RIP Caldera)				

Descárgate la APP Inkami para ver más información

