



1806 TX SERIES



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

CALIDAD FOTOGRÁFICA

CABEZAL TEXTIL

BAJO COSTO

SUBLIMACIÓN

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE


UV

CORTE



SUBLIMACIÓN

1806 TX SERIES

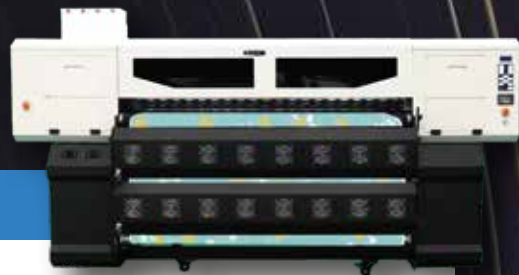

Especificaciones



Modelo	1806 TX				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica				
Tecnología de cabezales	6 cabezales I3200				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm	1000 kg	300 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Sublimación	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) Opcional a 8 colores (+Lc Lm Lb LlB)	
Resoluciones de impresión	Max 2400 dpi				
Velocidades de impresión					
1 pass (360x1200dpi)	180 m2/h				
2 pass (360x2400dpi)	120 m2/h				
3 pass (720x1800dpi)	90 m2/h				
Sistema de curado	Horno de fijación				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada	Potencia máxima de impresora		Potencia máxima horno	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	1400 W		5,000 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.213 (Largo) x 800 (Ancho) x 1.370(Alto) mm				
Peso	500 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.350 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.820 (Alto) mm				
Peso	610 kg				
Entorno recomendado	Temp POWER ON: 15 a 32 °C - Humedad: 35 a 80 % sin cond Temp POWER OFF: 5 a 40 °C - Humedad: 20 a 80 % sin cond				
Software	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descargate la **APP Inkami** para ver más información

